

HL-QDM 系列驱动器安装使用说明

HL-QDM 系列驱动器适用于二管制或四管制的风机盘管系统。用于增加温控器或控制器的驱动能力，使之满足驱动大电流设备的需要。

HL-QDM 系列驱动器可以级联使用，用于扩展单个温控器或驱动器的驱动点数，实现一个温控器或者控制器对多个风机盘管的控制，最多可级联 50 台驱动器。



型号说明:

HL-QDM01: AC110V 电源；可配接两管/四管制系统的温控器或控制器，扩大驱动功率，扩展控制点数。

HL-QDM02: AC220V 电源；可配接两管/四管制系统的温控器或控制器，扩大驱动功率，扩展控制点数。

规格指标:

壳体：钢（Q235-A）制，厚 1mm，喷塑

外形尺寸：122 × 182 × 36.2 mm

工作环境：0 ~ 40℃

湿度：5 ~ 95 %RH（不结露）

电源电压：HL-QDM01：AC110V±10%，50/60 Hz


HL-QDM02：AC220V±10%，50/60 Hz

自耗功率：4 VA

电流负载：4 A（AC250V）

接线端子：能够连接 2.5 mm² 导线

安装尺寸图:

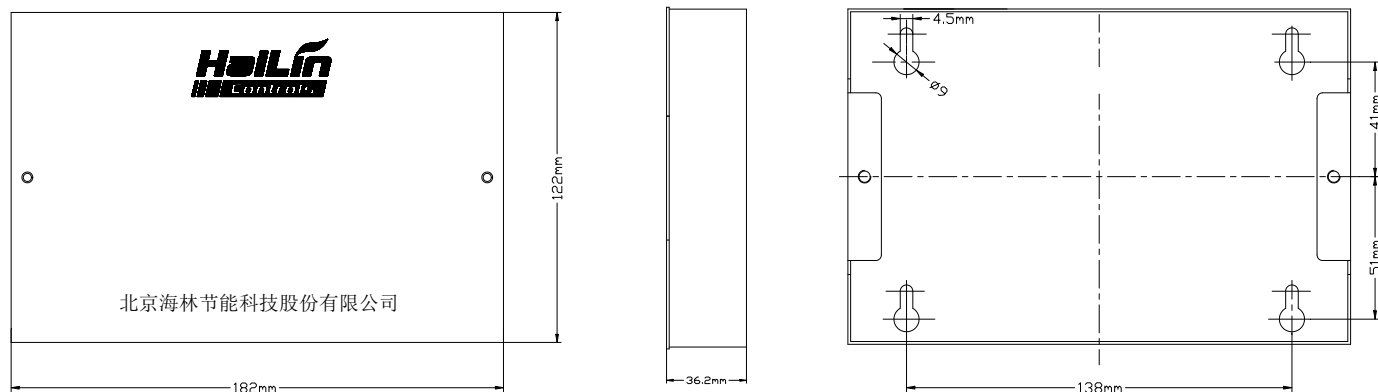

电气接线图

